

Ersparnis

Vergleich

Durchschnittlich ca. 40% preiswerter als vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

Im Gegensatz zu Einzeldachziegeln und Schieferelementen senkt das spezielle NOVISLATE® Plattensystem die Montagekosten um bis zu 60%.



NOVISLATE®
Für etwa 10m² Deckfläche sind ca. 17 Elemente erforderlich.




Einzeln Dachziegeln

Je nach Ausführung, Größe und Deckvariante werden für ca. 10m² Dachfläche bis zu 175 Stück Dachelemente verwendet.



Lieferbare Farben



Graphite black
#152



Carbon gray
#138



Ashwood gray
#139



Horizon gray
#140



Country plum
141



Harvest brown
#142



Terra brown
#143



Rustic green
#144



Country red
#145




Heritage brown
#153

Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich. Novik behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Farben einzuführen oder aus dem Programm zu nehmen. Nicht jede Farbe ist in Europa verfügbar. Bitte fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach genaueren Informationen und Farbmustern.




Bezug nur über Fassadenfachhandel-Online
www.fassaden-selleng.de

Systemzubehör



Abklebeband

Klebesystem zur Abdichtung von Dachöffnungen.




Schutzfolie/Membran

Wird als Schutzunterlage gegen das Eindringen von Wasser und Eis auf der gesamten Dachoberfläche auf einer Vollschalung aufgebracht.



Schneeschutz

Schneehalteklammern



J-Profil

Für 3 Anwendungsbereiche:
Ortgang, Dachkehle und Dachrinne.

Wichtiger Hinweis: Novik behält sich das Recht vor, Zubehör zu verändern oder durch neues zu ersetzen.

Die neueste Generation langlebiger Copolymer-Bedachungssysteme



DACHSYSTEM AUS
HOCHLEISTUNGSFÄHIGEN SPEZIALPOLYMEREN
Ein dauerhaft schöner Anblick



Das Bedachungssystem NOVISLATE® ist die neueste Entwicklung von Novik.

Das Bedachungssystem NOVISLATE® gibt nicht nur das natürliche Aussehen von Schieferdachziegeln wieder, es ist auch leichter zu montieren und preiswerter. Durch die einfache Verlegung mit handelsüblichen Werkzeug verursacht NOVISLATE® keine zusätzlichen Kosten bei der Verlegung im Vergleich zu konventionellen Schieferdachelementen.

Das Bedachungssystem NOVISLATE® ist so konzipiert, dass es in Leistung und Wirtschaftlichkeit sämtliche anderen Schieferdachziegelsysteme auf dem Markt übertrifft.

- Die aus Copolymer gefertigte Hochleistungsbedachung NOVISLATE® ist praktisch wartungsfrei.
- Speziell für extreme Dachtemperaturen entwickeltes Copolymer.
- Verwerfungs- und schlagfest auch bei extremen Temperaturschwankungen.
- Aufgrund der günstigen Abmaße und des geringen Gewichts können die NOVISLATE® Dachelemente auch nur von einer Person montiert werden.
- Das spart nicht nur Zeit sondern auch Geld. (Arbeitskosten)
- Keine Überlappung erforderlich (senkt Verschnitt und Abfallkosten).
- 100 % durchgefärbt.
- Ausgezeichneter UV-Schutz.

Getestet		
Test	Getestet	Ergebnisse für Dachziegel NOVISLATE®
Brandschutzklasse	Entspricht UL790 und ASTM B-108	Brandbeständigkeit Klasse C, optional Klasse A
Hagelschlag	Entspricht UL2218	Stoßfestigkeit Klasse 4
Sturmbeständig	Entspricht Miami TAS 100 95	> 177 km/h
Beschleunigte UV-Belastung	Entspricht ASTM G154	Praktisch kein Verblassen
Eindringvermögen	90,86 kg	Bestanden


Alle Tests laut TCC-ES-AC07.
Produkt durch unabhängige Laboratorien zertifiziert.
Notwendige Europäische Zulassungen werden für alle NOVIK Produkte beantragt.

Erweiterte Leistungsmerkmale

Patente angemeldet




Nagellöcher vereinfachen die Montage, da sie die genaue Nagelstelle anzeigen.



Zentriertes Nagelloch zur Fixierung der Dachplatten.



Speziell eingegossene Temperaturlinien stellen eine präzise Montage zu jeder Jahreszeit sicher.




Auf der Rückseite der Platte wurde als Schutz und zur Stabilität ein Struktursystem angebracht, mit dem der Dachziegel NOVISLATE® mechanischem Druck standhält.

Lässt Luftzirkulation unter der Platte zu.



Gesamtabmessung: 136 cm x 57 cm x 2 cm
Sichtbare Oberfläche: ca. 0,58 m² pro Platte.

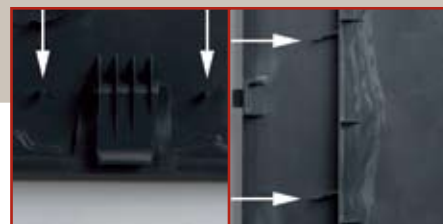

Vertikale Stopper Horizontale Stopper

A

Stopper (an der Rückseite der Dachplatte) sorgen für die richtige Positionierung der Platte und erlauben die erforderliche Ausdehnung bzw. Schrumpfung bei der vorgeschriebenen Montage bei Außentemperaturen über 5°C.



B

Hilfslinien zur Prüfung des ordnungsgemäßen Verbaus. (Verriegeln oder Einsetzen).

Keine Überlappung der einzelnen Ziegel erforderlich.

Durch das innovative Verschlussystem (Patente angemeldet) hat Novislate mit den extralangen, zur problemlosen und schnellen Montage leicht ineinander greifenden Verriegelungsnasen, große Wettbewerbsvorteile hinsichtlich Überlappungsverlusten und Montagezeiten.



- 1 Die gesamte Dachfläche muss ein Vollschalung mit Vordeckung (Wasser- und Flugschneesicheres Unterdach mit entsprechender handelsüblicher Folie/Membran) besitzen. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- 2 NOVISLATE® Starterleiste
Einfach und rasch montierbare Starterleisten in passenden Farben.



Nutzlänge: 105 cm

- 3 NOVISLATE® Dachplattensystem
Leicht und problemlos zu montieren.
- 4 Versimung der Firstbelüftung
Passt auf die meisten kommerziell erhältlichen Firstbelüftungen.
- 5 NOVISLATE® Firstsystem
Walm- und Firstschindeln: Flexibel für unterschiedlichste Dachneigungen.

Novislate kann bei Einhaltung aller Fachregeln bei Dachneigungen ab 11 ° eingesetzt werden.

