

# Montagehinweise für WePan & Rekopan Fassadenpaneele


Verlegung ist waagrecht und senkrecht möglich.

## Wichtige Montagehinweise!

Diese Hohlkammer-Profilbretter aus Kunststoff haben eine Deckbreite von 200 mm, eine Dicke von 17 mm und werden in Lagerlängen von 3000 mm und 6000 mm geliefert.

Maximale Verlegelänge von 3,00 m beachten!

Sie sind UV und witterungsbeständig und schwer entflammbar nach DIN 4102.

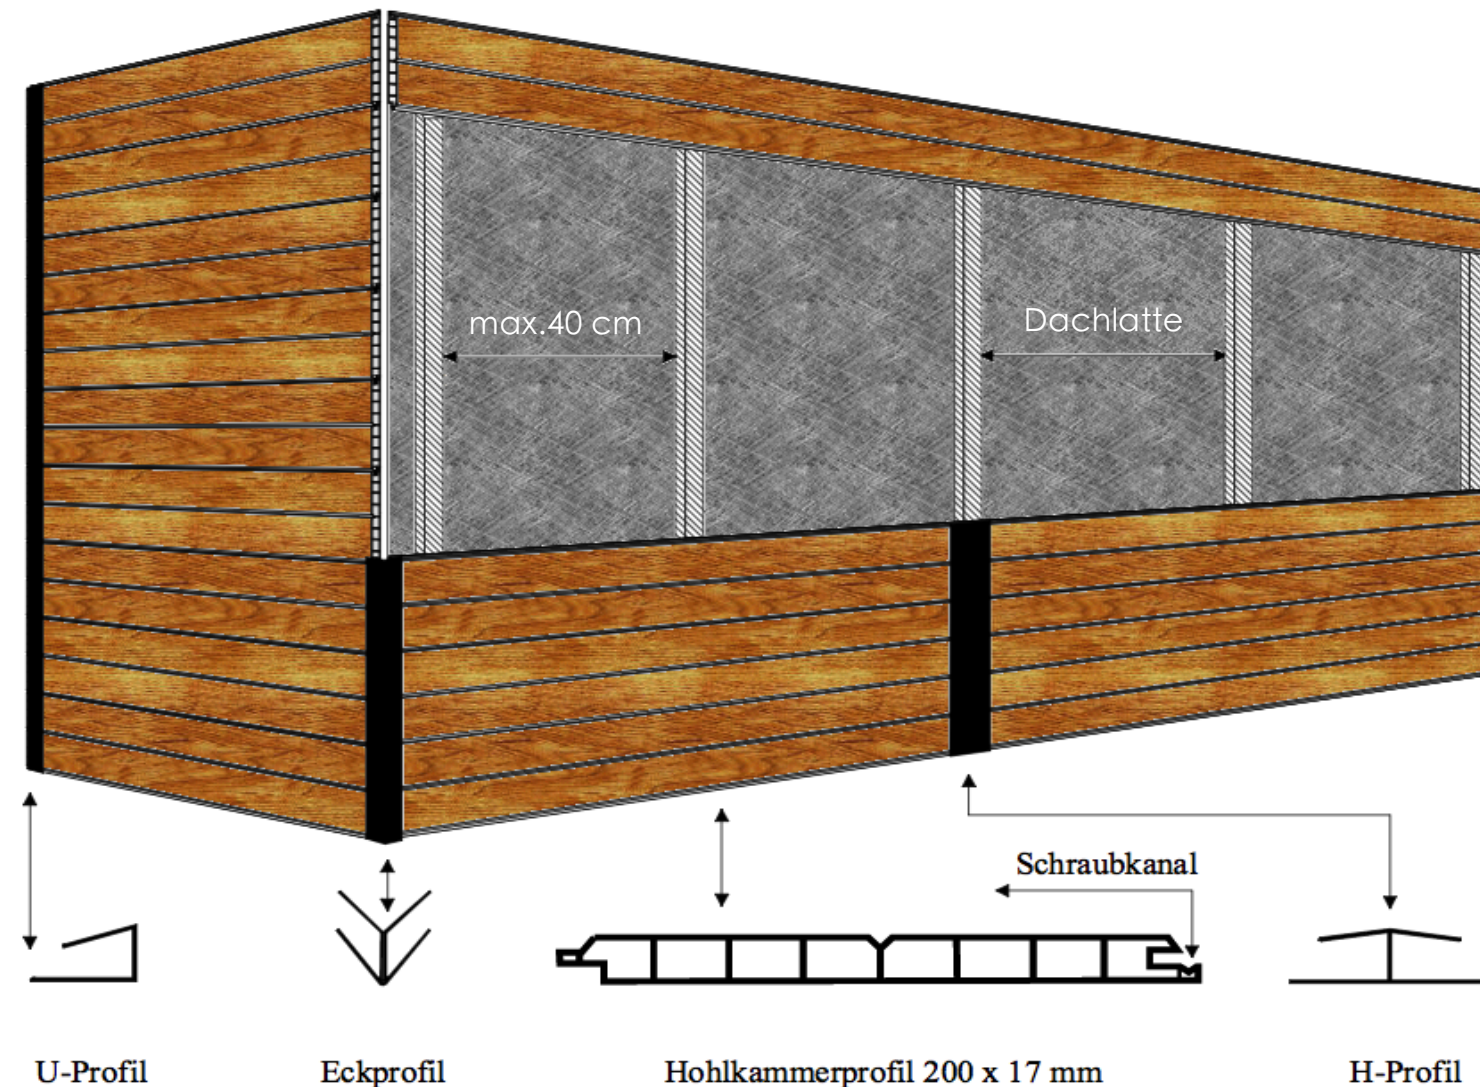

Für die Unterkonstruktion verwendet man Holzlatten mind. 28x48 mm, damit eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist.

Lattenabstand max. 40 cm!

Die Paneele werden im Schraubkanal mit Senkkopfschrauben mind. 3 x 25 mm befestigt.

Verkauf und Informationen unter:  
[www.fassadenverkleidung.com](http://www.fassadenverkleidung.com)  
[www.fassaden-selleng.de](http://www.fassaden-selleng.de)  
[www.fassadenverkleidung24.de](http://www.fassadenverkleidung24.de)